

(特徴)

●カッターファン（攪乱羽根）

カッターファンを標準装備していますので、
ストレーナーの目詰まりを防止し、
連続高濃度で沈殿物を吸い上げることが出来ます。

●排圧抜き構造



軸封部に直接圧力が掛からないように、排圧抜き構造を
採用することで 100m以上の揚程を実現しました。

●主要部には耐摩耗材質を使用

インペラー、当金、カッターファンはもちろん、
ケーシング、バンドも高クロム鋳鉄を採用しています。

●その他

モーター絶縁種別は標準仕様で H 種を採用しています。

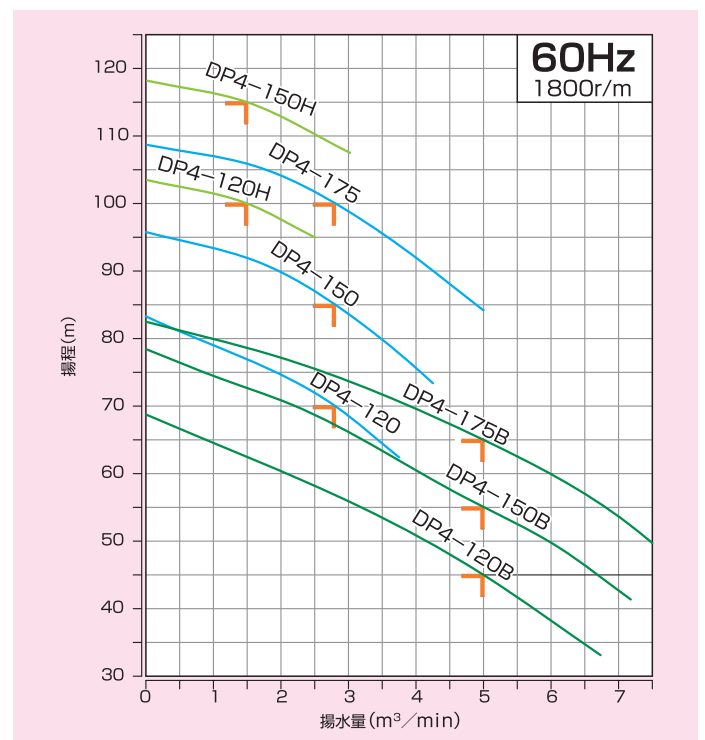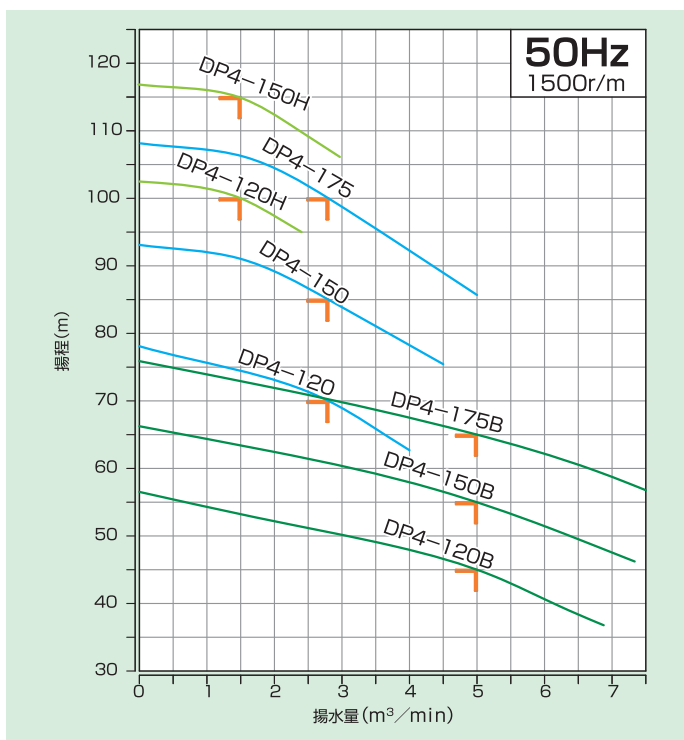



DP4・仕様表

型式	口径 (mm)	標準仕様		揚物径 (mm)	モーター		質量 (kg)
		揚程 (m)	揚水量 (m ³ /min)		出力 (kW)	極数 (P)	
DP4 - 120H	100	100	1.5	35	90	4	1700
DP4 - 120	150	70	2.8	40	90	4	1740
DP4 - 120B	200	45	5	40	90	4	1760
DP4 - 150H	100	115	1.5	35	110	4	2100
DP4 - 150	150	85	2.8	40	110	4	2140
DP4 - 150B	200	55	5	40	110	4	2160
DP4 - 175	150	100	2.8	40	132	4	2280
DP4 - 175B	200	65	5	40	132	4	2300

※各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい

DP4・寸法表

PUMP MODEL	A (高さ)	B (最大幅)	C (LWL)	φ D	φ E	F	G	H
DP4 - 120H	1910	1042	1550	540	690	525	325	488
DP4 - 120	1960	1094	1600	540	660	650	350	443
DP4 - 120B	1960	1144	1600	540	660	670	350	473
DP4 - 150H	2020	1042	1650	635	690	525	325	488
DP4 - 150	2070	1094	1700	635	660	650	350	443
DP4 - 150B	2070	1144	1700	635	660	670	350	473
DP4 - 175	2150	1094	1800	635	660	650	350	443
DP4 - 175B	2150	1144	1800	635	660	670	350	473

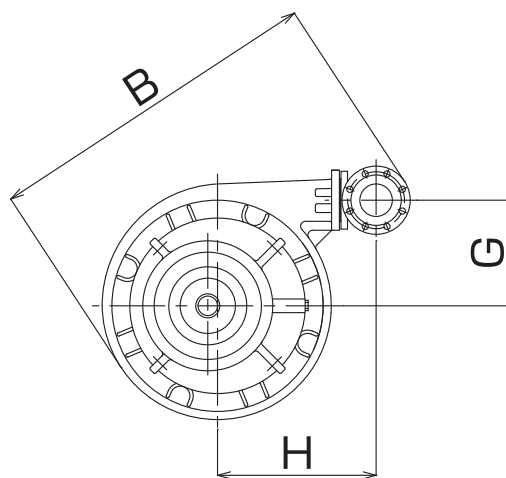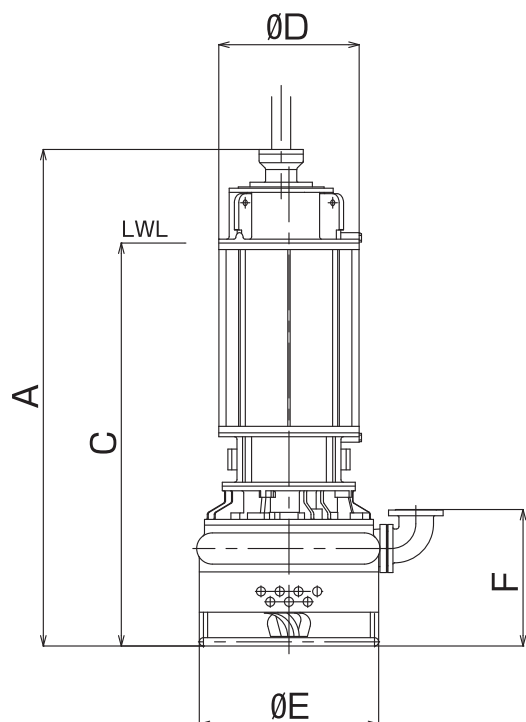

株式会社 東洋電機工業所

海外
事業所

トーヨーポンプ ヨーロッパ ベルギー(ニーベルス) TEL. 32.6764-5530
トーヨーポンプ ノースアメリカ カナダ(バンクーバー) TEL. 604-298-1213

本社 〒807-0831 北九州市八幡西区則松1-7-10
 TEL. 093-691-2731 FAX. 093-691-2728 E-mail: info@toyopump.co.jp
東京支店 〒140-0013 東京都品川区南大井6-24-9
 TEL. 03-3763-7111 FAX. 03-3763-7115 E-mail: tokyo@toyopump.co.jp
大阪支店 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14
 TEL. 06-6322-6211 FAX. 06-6322-6222 E-mail: osaka@toyopump.co.jp
名古屋支店 〒464-0075 名古屋市中種区内山3-11-17
 TEL. 052-733-2591 FAX. 052-733-9430 E-mail: nagoya@toyopump.co.jp
広島営業所 〒734-0002 広島市南区西旭町10-5
 TEL. 082-236-9840 FAX. 082-236-9841 E-mail: hiroshim@toyopump.co.jp



ホームページ：
http://www.toyopump.co.jp