


## 水中ジェットー

# JM型

### 特 徴

- モーター直結タイプでコンパクト設計の東洋水中ジェットー。
- 据え付け・取り扱いが簡単です。
- 水中投入方式ですので騒音の心配がありません。
- プロペラは高クロム鑄鉄、軸封部は、SiCダブルメカニカルシールを使用、  
抜群の耐久力を発揮します。

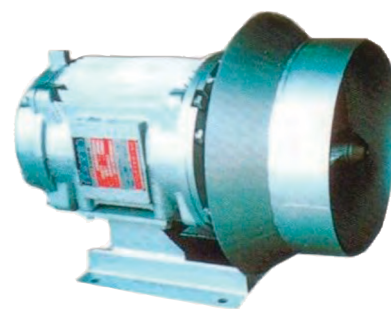

出力 0.75 ~ 7.5kw

### 仕 様 表


型 式	モーター			プロペラ 回転数 r/min	プロペラ 出口流速 m/sec	プロペラ 通過流量 m <sup>3</sup> /min	質量 (kg)	
	出力 (kw)	極数 (P)	絶縁				横型	縦型
JM-1-3 ☆	0.75	4	B	1415	2.6	4.5	55	85
JM-1-3 ★	0.75	4	B	1700	2.6	4.5	55	85
JM-2-2 ☆	1.5	6	F	960	2.6	8	90	128
JM-2-2 ★	1.5	6	F	1147	2.3	7	90	128
JM-3-2 ☆	2.2	6	F	982	2.6	11	96	135
JM-3-2 ★	2.2	6	F	1175	3.1	9	96	135
JM-5-2 ☆	3.7	6	F	973	2.6	14	116	150
JM-5-2 ★	3.7	6	F	1165	2.6	14	116	150
JM-7.5-2 ☆	5.5	6	B	970	2.8	18	116	150
JM-7.5-2 ★	5.5	6	B	1164	3.1	19	116	150
JM-10-2 ☆	7.5	8	B	718	2.8	26	200	260
JM-10-2 ★	7.5	8	B	864	3.1	24	200	260

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ★は60Hz仕様のみです。
- ☆は50Hz仕様のみです。

### 寸 法 表

単位: mm

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H
JM-1-3	509	180	320	450	690	500	318	550
JM-2-2	603	220	400	500	874	600	377	500
JM-3-2	623	220	400	500	894	600	377	500
JM-5-2	633	240	400	500	885	650	399	550
JM-7.5-2	633	240	460/400	500	885	650	410/399	650
JM-10-2	761	350	600	850	1032	700	485	850

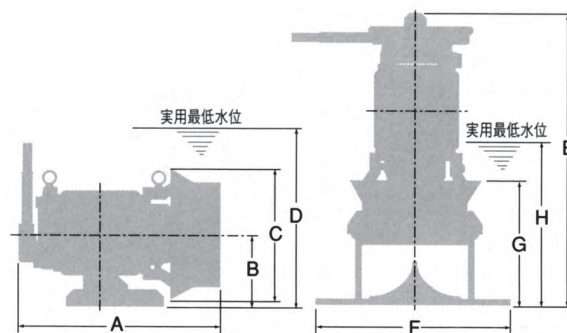

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。