


水中掘削機

EPK型 (電動式)

特 徴

○使い易さを重視した電動式の東洋水中掘削機です。据付、運転、メンテナンスが容易に行えます。7.5kw～37kwまで現場に合った機種を選定できます。

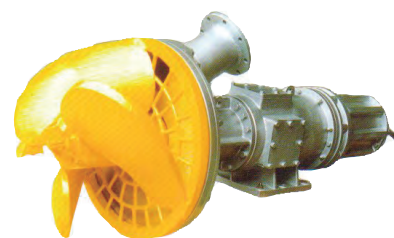

出力 7.5～37kw


仕 様 表

型 式	接続 口径 (mm)	モーター		減速機 減速比	※掘削刃		質量 (kg)	キャブタイヤケーブル 標準は長さ 10m (種別×mm ² ×芯数)
		出力 (kW)	極数 (P)		回転数 (r/min)	定格トルク (kgm)		
EPK-10K ☆	150	7.5	1	1/59	24.5	269	700	3PNCT×8 [□] ×4C
EPK-10K ★	150	7.5	4	1/59	29.3	225	700	3PNCT×8 [□] ×4C
EPK-20 ☆	200	15	6	1/43	22.6	582	1700	3PNCT×14 [□] ×4C
EPK-20 ★	200	15	6	1/43	27.1	486	1700	3PNCT×8 [□] ×4C
EPK-30 ☆	250	22	6	1/43	22.7	580	2700	3PNCT×38 [□] ×3C 3.5 [□] ×1C
EPK-30 ★	250	22	6	1/43	27.2	710	2700	3PNCT×38 [□] ×3C 3.5 [□] ×1C
EPK-50 ☆	300	37	6	1/43	22.8	1424	5800	3PNCT×50 [□] ×3C 8 [□] ×1C
EPK-50 ★	300	37	6	1/43	27.3	1189	5800	3PNCT×50 [□] ×3C・8 [□] ×1C

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。
- ※重量は掘削を含まれない重量です。
- ★は60Hz仕様のみです。
- ☆は50Hz仕様のみです。

寸 法 表

型 式	A	B	C
EPK-10K	1955	700	380
EPK-20	3005	800	700
EPK-30	3467	1200	760
EPK-50	4451	1500	1400

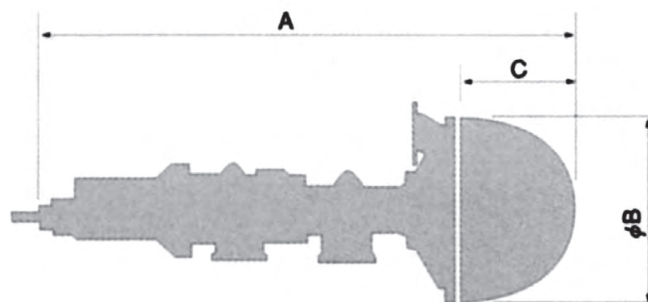

- 各仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は納入仕様書をご請求下さい。